

När du tänker hiss
i dina projekt.
Tänk Aritco!





Enklare och fler
valmöjligheter med
plattformshissar
för offentliga
miljöer...

...och
villahissar för
privata hem.




ARITCO™



Aritco - en världsledande svensk tillverkare av plattformshissar och villahissar. Våra hisslösningar bygger på lång erfarenhet, unikt tekniskt kunnande och ett medvetet fokus på design. Sedan företagsstarten 1995 har vi installerat över 30 000 hissar över hela världen. Våra plattformshissar och villahissar skiljer sig från konventionella hissar tack vare smidigare och smartare teknik. Detta gör att du har stor möjlighet att utforma hissen efter eget huvud.

Självklart uppfyller vi, våra hissar och installatörer alla normer, direktiv och certifieringar som krävs

för både publik och hemmamiljö. Vi har upp till 10 års garanti på våra komponenter och i tillägg erbjuder våra återförsäljare olika serviceavtal. Dessutom har vi branschens kortaste leveranstid, något som är högst väsentligt i miljöer där tid är pengar. Installationen av en Aritco hiss är effektiv och snabb. Som regel är hissen på plats och i drift redan efter ett par dagar. Driftsäkerheten i våra hissar är exceptionell vilket håller nere servicekostnaderna i många år framöver.

Kvalitet och tillförlitlighet
för offentlig miljö med
Aritcos plattformshissar.





Högsta kvalitet och tillförlitlighet för offentlig miljö.

Det ställs extremt höga krav på hissar i offentlig och kommersiell miljö – på kvalitet och komfort såväl som funktion och säkerhet. Krav som uppfylls av våra plattformshissar.

Inget utrymmeskrävande hisschakt, säkerhetsgrop eller maskinrum. Konventionella hissar, som är mer komplicerade, lyder under hissdirektivet. Våra plattformshissar tillhör istället maskindirektivet 2006/42 EC och är godkända enligt den europeiska standarden EN81-41. Många av de krav som ställs i hissdirektivet är därför helt irrelevanta för våra hissar. Vi använder en smidigare lösning som inte behöver vare sig maskinrum eller säkerhetsgrop och där tekniken till största del är inbyggd i hissens plattform. Detta gör installationerna mycket enklare och snabbare. Hissarna består av ett eget självbärande schakt och kan monteras i princip var som helst, med minimala ingrepp. Förutom maskindirektivet och europeiska lagkrav uppfyller vi samtidigt de tillgänglighetskrav som finns samt många lokala byggnormer.

Lägre kostnad än en konventionell hiss. En annan påtaglig fördel med en plattformshiss jämfört med en konventionell hiss är kostnaden. Kostnaden för att installera en plattformshiss är i regel 70 % lägre än kostnaden för en konventionell hissinstallation. Dessutom är Aritco en föregångare när det gäller miljöpåverkan. Samtliga Aritcos hissar är miljöklassade hos SundaHus. Mer än 95% av delarna är återvinningsbara.

Anpassas efter dina och dina kunders behov. De estetiska möjligheterna är inspirerande: upp till 213 färger och goda valmöjligheter vad beträffar väggar, golv, belysning och knappar är några exempel.

Aritco plattformshissar kompletterar och låter sig integreras i de mest skiftande miljöer inom- och utomhus. Hissarna tillför bekvämlighet och frihet till gallerior, butiker, skolor och förskolor. Oavsett om det handlar om nybyggnad eller renovering.



Genomtänkt design och komfort för hemmet med Aritcos villahissar.

Trenden visar att villahissar blir vanligare och vanligare. Vi tror att villahissen en dag kommer att vara ett självklart inslag i hemmet, så som t.ex. diskmaskinen är idag. Våra villahissar finns redan i hem över hela världen. Aritco är en världsledande leverantör av hisslösningar för privata hem. Mycket tack vare kombinationen av design och komfort.

I Skandinavien finns en lång tradition av hantverk och formkänsla. Ett arv som vi förvaltar och förfinar i våra villahissar där estetik och nytänkande är viktiga faktorer.

Villahissar för alla behov. Här finns en hiss för varje behov och miljö, från utrymmessnåla och diskreta till rym-




liga och uttrycksfulla hissar. Aritco ger dig och dina kunder alla möjligheter att skräddarsy den perfekta villahissen genom val av färger och detaljer.

Att sedan villahissarna, precis som resten av vårt sortiment, är enkla och snabba att installera, ofta med endast minimala ingrepp i huset, gör valet ännu enklare. Likaså att de är säkra och problemfria.

Våra villahissar ökar inte bara bekvämligheten i hemmet utan tillför även ett extra värde, estetiskt såväl som ekonomiskt.



Aritco gör det enklare för dig.

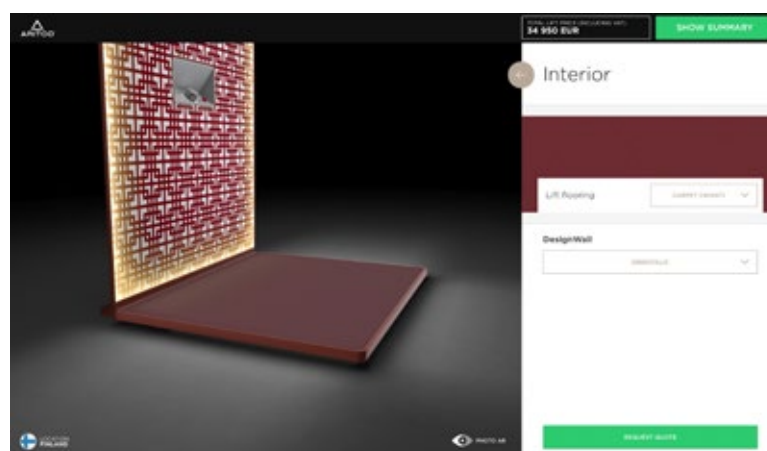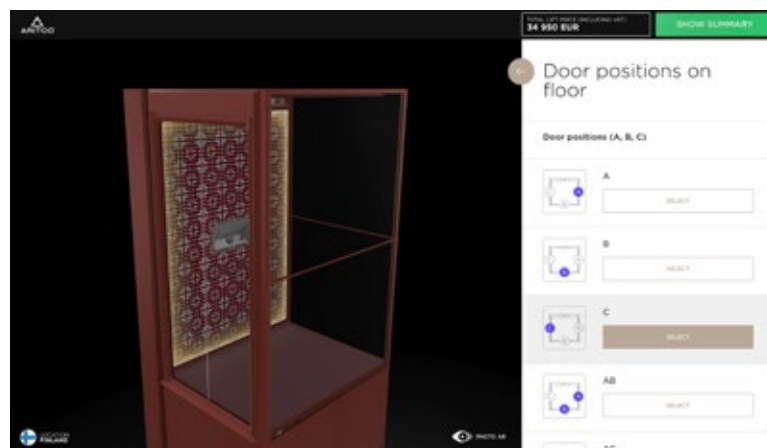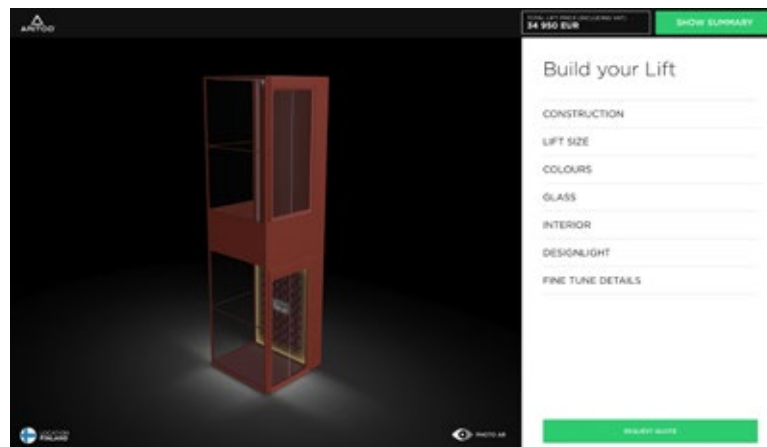

Konfigurera din villahiss i Aritco LiftGuide. Vi vill ge dig stöd och hjälp i ditt arbete som arkitekt. Du hittar vår LiftGuide för Aritco HomeLift på www.aritcohomelifts.com. Behöver du dessutom hjälp med en ritning eller en detaljerad offert kan vi ge dig svar online på ett par minuter.

Vi erbjuder också smarta redskap som effektiviserar ditt arbete. Som en bra bildbank. Och vår hissgenerator Aritco3D, ett utmärkt verktyg för att visualisera hur just din hiss kommer att se ut i miljön där den är tänkt med hjälp av AR. Ladda ner Aritco3D som app till iPad eller Android eller kör den direkt på vår hemsida www.aritcohomelifts.com.

Även det fysiska mötet är viktigt. Därför besöker vi dig gärna för att diskutera möjligheter och lösningar.

Aritcos villahissar

Vi vet att alla hem är unika precis som de som bor där. Det är en speciell plats för dig och dina nära och kära. Du har valt färger, möbler och detaljer för att skapa ett hem som passar just din familj och ditt liv.

Designen, storlekarna och optionerna i våra villahissar är skapade för hemmiljö. De är tillverkade i 95% återvinningsbart material och är miljöklassade hos SundaHus.

Aritco HomeLift – unikt designad för ditt hem

Aritco HomeLift är utformad för att vara det där lilla extra i ditt hem. Den är en spektakulär inredningsdetalj som gör ditt hem unikt. Den skapar en lyxig känsla och gör att du kan utnyttja hemmets hela potential.


Aritco 4000 – vår minsta hiss

Hissen har konstruerats för att möta alla krav på komfort, utrymme och design. Hissen finns i flera olika storlekar, med möjlighet att utforma den med detaljer så som t.ex. glasväggar, färger och olika materialval.

Aritco 6000 – villahissen med största valfrihet

Välj mellan flera olika storlekar, glasväggar och färger. Detta är valet för dig som vill ha en "halvdörr" på översta våningen.

För mer information, vänligen besök aritcohomelifts.com



Aritco HomeLift

DESIGNLIGHT


PLATTFORM OCH KONTROLLPANEL

Plattformen består av en L-formation med platta och rygg och en DesignWall som följer med när du åker upp och ned i hissen. Hissen styrs från kontrollpanelen som sitter mitt på DesignWall. Genom att vrida och trycka på den unika SmartControl-vredet på kontrollpanelen väljer du våning och börjar färden.

HISSGOLV




HISSFÄRG

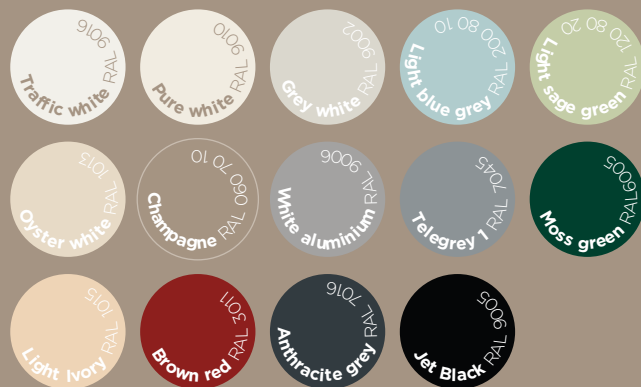


DÖRRAR

Dörrarna är installerade i hissväggarna på varje våning. Dörrarna är dubbla och består av två dörrblad med en central öppning. Dörrbladen är tillverkade i glas med målade profiler.


HISSGLAS

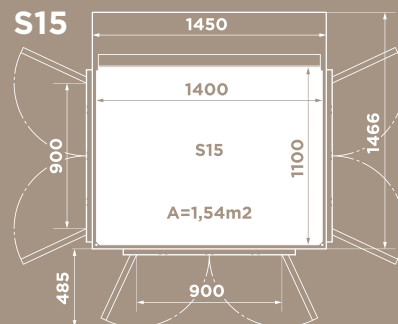


Storlek: 1100 x 1400 mm
Maxlast: 400 kg / 5 pers.




Storlek: 600 x 830 mm
Maxlast: 250 kg / 2 pers.



Storlek: 1000 x 830 mm
Maxlast: 250 kg / 3 pers.



Storlek: 1100 x 830 mm
Maxlast: 250 kg / 3 pers.

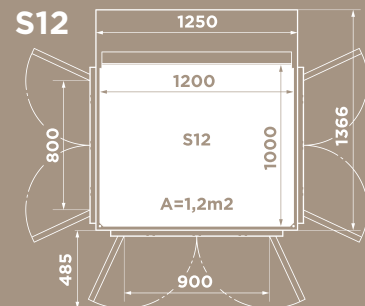

Storlek: 1000 x 1200 mm
Maxlast: 400 kg / 5 pers.

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD Minst 2 225 till 3 000 mm INSTALLATION Nedsänkt installation 37 mm under golvet Installerad direkt på golvet med ramp Strömförsörjning: 230 V 1-fas 400 V 3-fas	TYP AV HISS Villahissen är byggd för att installeras i privatbostäder. INSTALLERAS I INOMHUS	HASTIGHET Högst 0,15 m/s LYFTHÖJD 250–15 000 millimeter	DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik	STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN Hold to run - tryck för att åka hissen GARANTI Aritco HomeLift har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	ANTAL VÅNINGAR 2 till 6 våningar TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41
--	---	--	--	---	---

Aritco 4000

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.

GOLV

9 olika golv att välja mellan.




GLAS

4 olika glas att välja mellan.




DÖRRAR

2 olika dörrar att välja mellan.




Storlek: 580 x 805 mm

Maxlast: 250 kg / 2 personer



Storlek: 880 x 805 mm

Maxlast: 250 kg / 2 personer

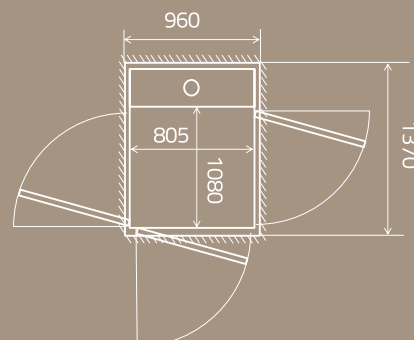

Storlek: 1080 x 805 mm

Maxlast: 250 kg / 2 personer

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD 2300 mm  INSTALLATION Nedsänkt installation 50 mm under golvet Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp  Ström-försörjning: 230 V 1-fas	TYP AV HISS Villahissen är byggd för att installeras i privatbostäder. INSTALLERAS INOMHUS	 HASTIGHET Max 0,15 m/s LYFTHÖJD 250–13 000 millimeter	 DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik 1.5 kW motor	STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN Hold to run - tryck för att åka hissen  GARANTI Aritco 4000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	ANTAL VÅNINGAR  2 till 6 våningar  TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41
---	---	---	--	--	--

Nödsänkning: Batteridrivna

Aritco 6000

GOLV

9 olika golv att välja mellan.



HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.


GLAS

4 olika glas att välja mellan.




DÖRRAR


2 olika dörrar att välja mellan.

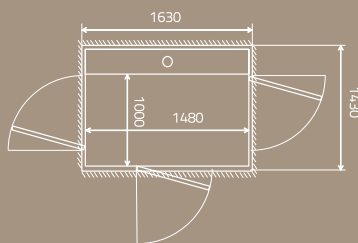


Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.

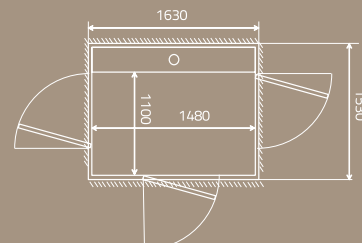


Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.




Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast: 250 kg / 2 pers.



Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.

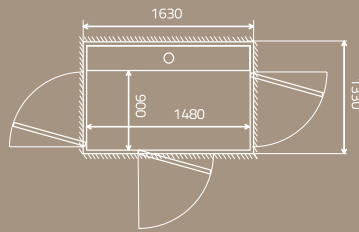


Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.



Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD Minimum 2240 mm  INSTALLATION Nedsänkt installation 50 mm under golvet Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp  Strömförsörjning: 230 V 1-fas 400 V 3-fas	TYP AV HISS Villahissen är byggd för att installeras i privatbostäder. INSTALLERAS INOMHUS	 HASTIGHET Max 0,15 m/s	 DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor	STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN Hold to run - tryck för att åka hissen  GARANTI Aritco 6000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	ANTAL VÅNINGAR  2 till 6 våningar  TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41
LYFTHÖJD 250–13 000 millimeter				<i>Nödsänkning: Batteridrivnen</i>	

Aritcos plattformshissar

Med utgångspunkt ifrån enkelhet och kvalitet har vi i våra plattformshissar lyckats kombinera användarvänlighet och driftsäkerhet med funktion och form. Våra plattformshissar smälter in i alla typer av miljöer.

Konstruktionen, storlekarna och optionerna i våra publika hissar är skapade för offentlig miljö. De är tillverkade i 95% återvinningsbart material och är miljöklassade hos SundaHus.

Aritco 7000 – vår populäraste plattformshiss

Hissen har konstruerats för att uppfylla alla krav på kvalitet, säkerhet och livslängd. Den är helt enkelt gjord för att klara tuffa miljöer såsom skolor, butiker och bostadshus.

Aritco 7000 Flexi- för person- och godstransport

Aritco 7000 Flexi är en hiss avsedd för både person- och godstransport, upp till 500 kg. Till skillnad mot Aritco 7000 är Aritco 7000 Flexi utrustad med både säkerhetslist och brytlist i gul färg. Aritco 7000 Flexi har certifikat som fastslår att detta är en hiss avsedd för transport av både personer och gods.



Aritco 7000 Outdoor – för utomhusbruk

Utomhusversionen av Aritco 7000 är utformad för användning utomhus. Alla utomhushissar levereras med gulkromaterade gejdraz som skydd mot rost.

Aritco 9000 – vår plattformshiss med korg och automatkörning

Aritco 9000 är vår korghiss för tillgänglighetsmarknaden. Hissen är konstruerad för att uppfylla alla krav på kvalitet, säkerhet och livslängd. Den är helt enkelt gjord för att klara tuffa miljöer såsom skolor, butiker och bostadshus.

För mer information, vänligen besök aritcoplattformlifts.com



Aritco 7000

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.



GLAS

4 olika glas att välja mellan.




GOLV


9 olika golv att välja mellan.

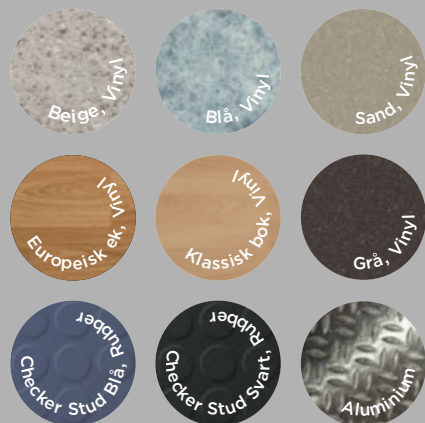


Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast: 250 kg / 2 pers.
Rullstol: -

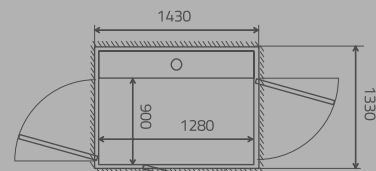


Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*

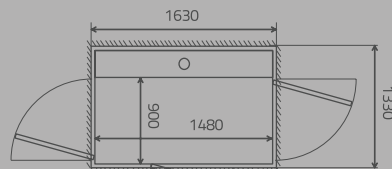


Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

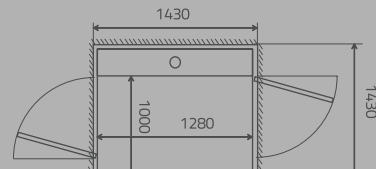


Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*

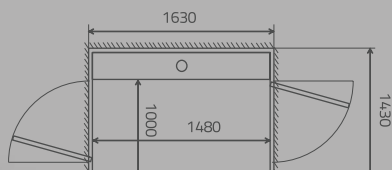


Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

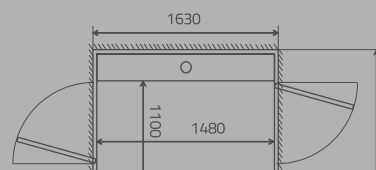

Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

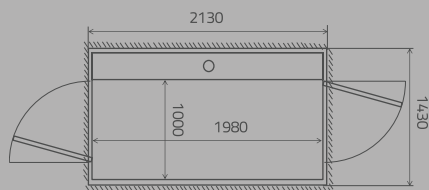


Storlek: 1000 x 1980 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

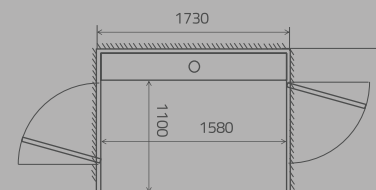

Storlek: 1100 x 1580 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma.
Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD Minimum 2240 mm  INSTALLATION Nedsänkt installation 50 mm under golvet Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp  Strömförsörjning: 230 V 1-fas 400 V 3-fas	TYP AV HISS Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö. INSTALLERAS INOMHUS	 HASTIGHET Max 0,15 m/s LYFTHÖJD 250–13 000 millimeter	 DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor	STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN Hold to run - tryck för att åka hissen  GARANTI Aritco 7000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	ANTAL VÅNINGAR  2 till 6 våningar  TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41
--	--	--	---	---	--

Nödsänkning: Batteridrivnen

Aritco 7000 Flexi

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.



GLAS

4 olika glas att välja mellan.




GOLV


9 olika golv att välja mellan.

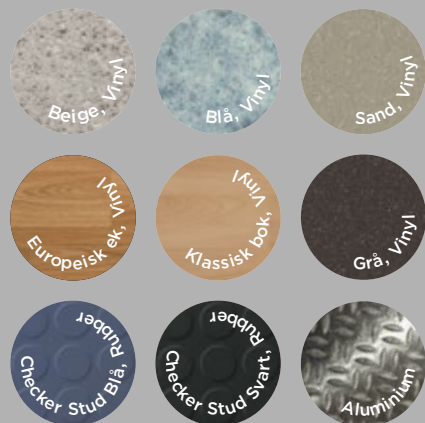


Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast: 250 kg / 2 pers.
Rullstol: -

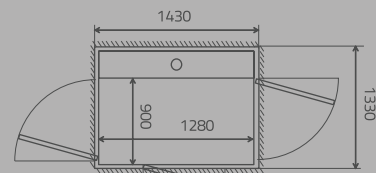


Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*

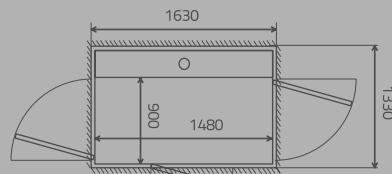


Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

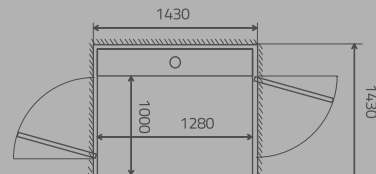


Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*

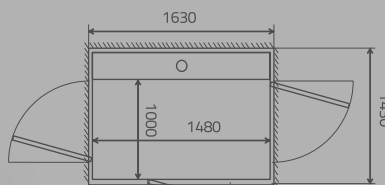


Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

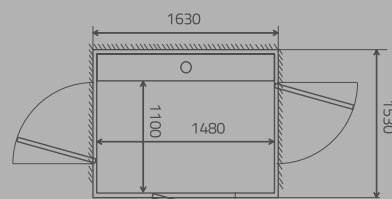

Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

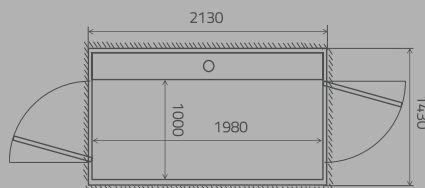

Storlek: 1000 x 1980 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

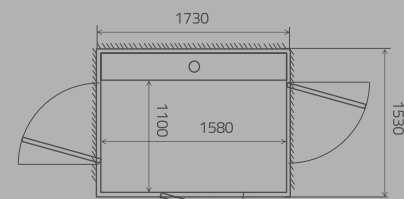

Storlek: 1100 x 1580 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma.
Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD Minimum 2240 mm INSTALLATION Nedsänkt installation 50 mm under golvet Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp Strömförsörjning: 230 V 1-fas 400 V 3-fas	TYP AV HISS Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö. INSTALLERAS INOMHUS	HASTIGHET Max 0,15 m/s LYFTHÖJD 250–13 000 millimeter	DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor	STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN Hold to run - tryck för att åka hissen GARANTI Aritco 7000 Flexi har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	ANTAL VÅNINGAR 2 till 6 våningar TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41
--	--	---	--	--	---

Nödsänkning: Batteridrivna

Aritco 7000 Outdoor

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.

SCHAKTPANELER


EPS eller glas. Schaktpaneler i glas endast vid vindlaster upp till 10 m/s.

OPTIONER

- Beklädd maskinsida
- Skärmtak
- Värmevläkt
- L-fäste
- Tak


GOLV

9 olika golv att välja mellan.

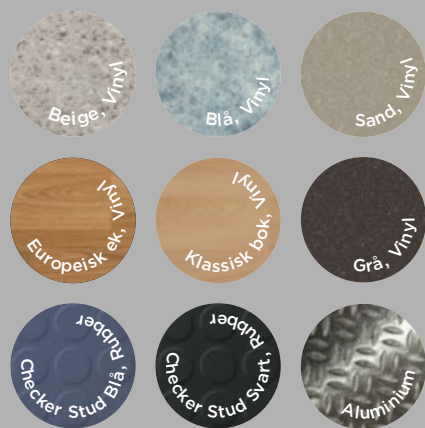

GLAS

4 olika glas att välja mellan.

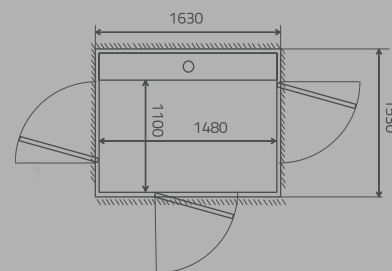

Storlek: 1100 x 1480 mm

Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.

Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma.
Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD Minimum 2240 mm INSTALLATION Nedsänkt installation 50 mm under golvet Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp Strömförsörjning: 230 V 1-fas 400 V 3-fas	TYP AV HISS Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö. UTOMHUS INSTALLERAS	HASTIGHET Max 0,15 m/s	DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor	STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN Hold to run – tryck för att åka hissen GARANTI Aritco 7000 Outdoor har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	ANTAL VÅNINGAR 2 till 6 våningar TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41
LYFTHÖJD 250–13 000 millimeter		Nödsänkning: Batteridrivnen			

Max vindlast: 25 m/s

Vid vindlaster högre än 10 m/s måste hissen fixeras vid vägg

Korrosionsklass:
C3 för målade delar

Omgivning

- Miljöförhållanden -5° C till +40° C. Vid installation i klimat kallare än -5° C krävs ett yttre schakt runt hissen.
- Snölast max 2 kN/m²
- Installation över marknivå med dränerad grop.

- Installation rekommenderas inte i en omgivning med mycket salt eller klor.
- Dörrar installeras endast mot den yttre miljön.

Om villkoren inte kan uppfyllas måste hissen installeras i ett externt schakt.


Aritco 9000

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.

KORGFÄRG

22 olika vägg- och taklaminat att välja mellan.

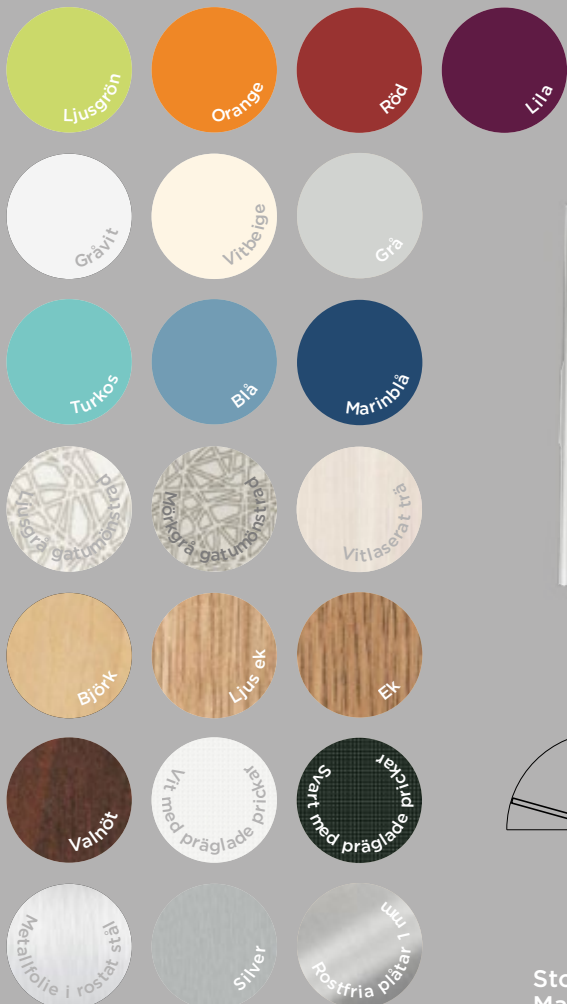



GLAS

4 olika glas att välja mellan.




GOLV

9 olika golv att välja mellan.

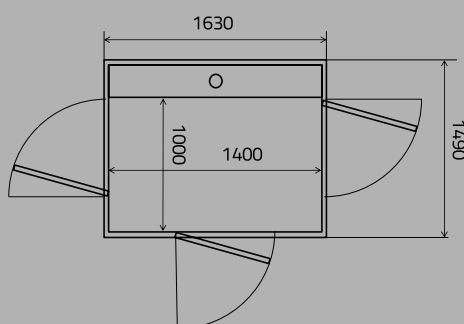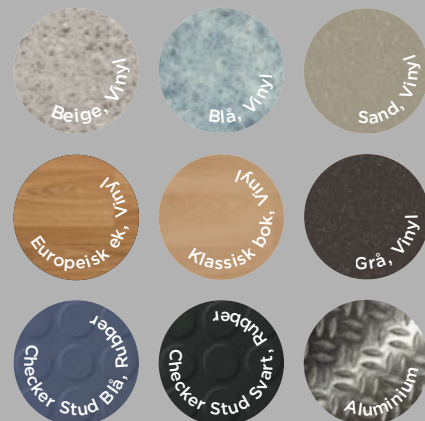


Storlek: 1000 x 1400 mm
Maxlast: 400 kg / 5 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

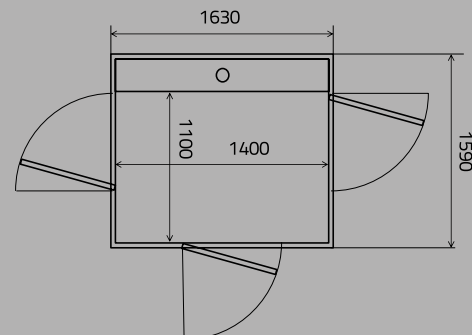

Storlek: 1100 x 1400 mm
Maxlast: 400 kg / 5 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD Minimum 2400 mm  INSTALLATION Nedsänkt installation 75 mm under golvet Installerad direkt på golvet med ramp  Ström-försörjning: 400 V 3-fas	TYP AV HISS Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö. INSTALLERAS I NÖMNHUS	 HASTIGHET Max 0,15 m/s LYFTHÖJD 2150¹⁾-13000 millimeter ¹⁾ För genomgång. 2300 mm om dörr på samma sida	 DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik 3 kW motor	STYRS FRÅN KONTROLL-PANELEN - Tryck en gång  GARANTI Aritco 9000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	ANTAL VÅNINGAR  2 till 6 våningar  TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC
--	--	---	--	--	---

* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma.
Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Nödsänkning: Batteridrivna

